




Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior en acero inox. AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).</li> <li>· Interior en acero inox. AISI 304.</li> <li>· Equipado para incorporar recipientes G/N 1/1.</li> <li>· Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.</li> <li>· Evaporador de tiro forzado.</li> <li>· Guías correderas para bandeja G/N 1/1 (4 unid./ puerta).</li> <li>· Termómetro termostático digital.</li> <li>· Desescarche automático.</li> <li>· Gas R600a.</li> <li>· Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.</li> <li>· Puertas con los marcos calefactados.</li> <li>· Evaporación automática del agua de desescarche.</li> <li>· Motor frigorífico no incluido.</li> <li>· Las potencias indicadas en el cuadro son recomendadas (máximo 4 m de tubería).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel (except bottom and back).</li> <li>· Inner in AISI 304 stainless steel.</li> <li>· Ready to sit up G/N 1/1 containers.</li> <li>· Hermetic compressor, copper pipe condenser and aluminium leafs.</li> <li>· Strained air evaporator.</li> <li>· Sliding guides for G/N 1/1 containers (4 units per door).</li> <li>· Digital thermostatic thermometer.</li> <li>· Automatic defrost.</li> <li>· R600a Gas.</li> <li>· Doors with handle and blocked opening hinge.</li> <li>· Doors with heated doorframe.</li> <li>· Automatic evaporation of the defrosting water.</li> <li>· Refrigeration motor not included.</li> <li>· The powers indicated in the panel are recommended (maximum 4 m tube length).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 (sauf l'arrière et le fond).</li> <li>· Intérieur en acier inox AISI 304.</li> <li>· Équipée pour incorporer récipients G/N 1/1.</li> <li>· Compresseur hermétique et condensateur en tube de cuivre et ailettes d'aluminium.</li> <li>· Évaporateur d'air forcé.</li> <li>· Glissières pour les plateaux G/N 1/1 (4 unités par porte).</li> <li>· Thermomètre thermostatique digital.</li> <li>· Dégivrage automatique.</li> <li>· Gaz R600a.</li> <li>· Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes avec blocage d'ouverture.</li> <li>· Portes avec joints chauffants.</li> <li>· Évaporation automatique des eaux de dégivrages.</li> <li>· Compresseur frigorifique non fourni.</li> <li>· Les puissances indiquées dans le tableau sont recommandées (pour une distance inférieure à 4 m de tuyauterie).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10 (ausser Rückendeckung und Boden).</li> <li>· Innerlich aus Edelstahl AISI 304.</li> <li>· Ausgestattet um G/N 1/1 Behälter einzufügen.</li> <li>· Hermetischer Kompressor und Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium.</li> <li>· Abzugsgezwungene Verdunstung.</li> <li>· Leitschieber für Schubfach G/N 1/1 (4 Stück/Tür).</li> <li>· Digitale Thermostattemperatur.</li> <li>· Automatischer Abtauerlauf</li> <li>· Gas R600a.</li> <li>· Türen mit Griffleiste und Blockierungssystem.</li> <li>· Türen mit beheizten Rahmen.</li> <li>· Automatische Kondenswasserverdunstung.</li> <li>· Kühlmotor nicht beinhaltet.</li> <li>· Die angegebene Potenz in der Tabelle sind Empfehlungen (max. 4 m an Rohr).</li> </ul>

### Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

#### BMGC 15R BMGC 20R BMGC 25R

Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	1300	1800	2250
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	700	700	700
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	850	850	850
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/4	1/4	1/3
Puertas/Cajones · Doors/Drawers · Portes/Tiroirs · Türen/Schubladen	Opcional · Optional · Optionnel · Optional		
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	335	335	335
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	302	464	627
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C	-2°C / +8°C		
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)	220 / 50		
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung	R600a		
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350	350	350
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation	Ventilada · Ventilated · Ventilée · Geüftet		
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung	Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen		
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauerlauf	Automático · Automatic · Automatique · Automatisch		
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar	Sí · Yes · Oui · Ja		
1 Rejilla plastificada por puerta · 1 Plastic grating by door · 1 Grille plastifiée par porte · 1 Gitter mit Plastikschutz pro Tür	Sí · Yes · Oui · Ja		
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	105	140	158
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	120	158	178

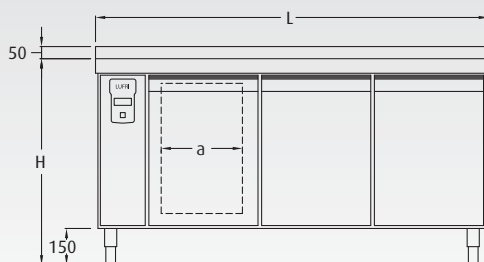

# Bajomostrador frigorífico · con preinstalación · Gastronorm

Refrigerator undercounter · with pre-installation · Gastronorm

Desserte réfrigérée · avec preinstallation · Gastronorm

Untere kühlschranktheke · mit vorinstallation · Gastronorm



**BMGC 20R** Motor frigorífico no incluido · *Refrigeration motor not included* · Compresseur frigorifique non fourni · *Kühlmotor nicht beinhaltet*

<b>BMGC 15R</b> <b>1.574 €</b>	<b>BMGC 20R</b> <b>1.899 €</b>	<b>BMGC 25R</b> <b>2.310 €</b>

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS · OPTIONEN**

**EUROS**

**Cajón doble en sustitución de puerta · Double drawer replacing the door**  
Double tiroir à la place de la porte · *Doppelte Schublade anstatt Tür*

**527 €**

**Juego de guías · Guides set** · Paire de glissières · *Leitset*

**27 €**

**Rejilla plastificada GN 1/1 (unidad) · Plastic grating GN 1/1 (unit)**  
Grille plastifiée GN 1/1 (unité) · *Gitter mit Plastikschutz GN 1/1 (Einheit)*

325mm x 530mm

**31 €**

**Rejilla inoxidable GN 1/1 (unidad) · Stainless grating GN 1/1 (unit)**  
Grille inox GN 1/1 (unité) · *Gitter rostfrei GN 1/1 (Einheit)*

325mm x 530mm

**55 €**

**Sustituir patas por ruedas · Replace feet by castors**  
Changement pieds par roulettes · *Switch Beine für Räder*

4

**146 €**

6

**219 €**

**Motor · Motor** · Compresseur · *Motor*

BMGC 15R

**452 €**

BMGC 20R

**526 €**

BMGC 25R

**569 €**

• Consultar plazo de entrega / *Check time of delivery* / Consulter livraison / *Konsultieren Lieferung*