



Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior en acero inox. AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).</li> <li>· Interior en acero inox. AISI 304.</li> <li>· Equipado para incorporar recipientes G/N 1/1.</li> <li>· Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.</li> <li>· Evaporador de tiro forzado.</li> <li>· Guías correderas para bandeja G/N 1/1.</li> <li>· Termómetro termostático digital.</li> <li>· Desescarche automático.</li> <li>· Gas R-134-A.</li> <li>· Motor extraíble .</li> <li>· Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.</li> <li>· Puertas con los marcos calefactados.</li> <li>· Evaporación automática del agua de desescarche.</li> <li>· Motor tropicalizado.</li> <li>· Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel (except bottom and back).</li> <li>· Inner in AISI 304 stainless steel.</li> <li>· Ready to sit up G/N 1/1 containers.</li> <li>· Hermetic compressor, copper pipe condenser and aluminium leafs.</li> <li>· Strained air evaporator.</li> <li>· Sliding guides for G/N 1/1 containers.</li> <li>· Digital thermostatic thermometer.</li> <li>· Automatic defrost.</li> <li>· R-134 A Gas.</li> <li>· Detachable compressor.</li> <li>· Doors with handle and blocked opening hinge.</li> <li>· Doors with heated doorframe.</li> <li>· Automatic evaporation of the defrosting water.</li> <li>· Tropicalized motor.</li> <li>· Protection grating in the condenser to prevent the dirt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 (sauf l'arrière et le fond).</li> <li>· Intérieur en acier inox AISI 304.</li> <li>· Équipée pour incorporer récipients G/N 1/1.</li> <li>· Compresseur hermétique et condensateur en tube de cuivre et ailettes d'aluminium.</li> <li>· Évaporateur d'air forcé.</li> <li>· Glissières pour les plateaux G/N 1/1.</li> <li>· Thermomètre thermostatique digital.</li> <li>· Dégivrage automatique.</li> <li>· Gaz R-134-A.</li> <li>· Compresseur extractible.</li> <li>· Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes avec blocage d'ouverture.</li> <li>· Portes avec joints chauffants.</li> <li>· Évaporation automatique des eaux de dégivrages.</li> <li>· Groupe tropicalisé.</li> <li>· Grille de protection au niveau du condenseur contre les poussières.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10 (ausser Rückendeckung und Boden).</li> <li>· Innerlich aus Edelstahl AISI 304.</li> <li>· Ausgestattet um G/N 1/1 Behälter einzufügen.</li> <li>· Hermetischer Kompressor und Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium.</li> <li>· Abzugsgezwungene Verdunstung.</li> <li>· Leitschieber für Schubfach G/N 1/1.</li> <li>· Digitale Thermostattemperatur.</li> <li>· Automatischer Abtauverlauf.</li> <li>· Gas R-134-A.</li> <li>· Herausnehmbarer Kühlmotor.</li> <li>· Türen mit Griffleiste und Blockierungssystem.</li> <li>· Türen mit beheizten Rahmen.</li> <li>· Automatische Kondenswasserverdunstung.</li> <li>· Tropenmotor.</li> <li>· Schutzgitter des Kondensators zur Schmutzvermeidung.</li> </ul>

### Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

#### BMG 15BC BMG 20BC BMG 25BC

Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	1360	1795	2230
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	700	700	700
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	650	650	650
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/4	1/4	1/3
Puertas · Doors · Portes · Türen	2	3	4
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	335	335	335
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	170	262	350
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C		-2°C / +8°C	
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)		220 / 50	
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung		R-134A	
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350	350	350
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation		Ventilada · Ventilated · Ventilée · Geblüftet	
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung		Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen	
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauverlauf		Automático · Automatic · Automatique · Automatisch	
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar		Sí · Yes · Oui · Ja	
2 Rejillas plastificadas por puerta · 2 Plastic grating by door · 2 Grilles plastifiées par porte · 2 Gitter mit Plastikschatz pro Tür		Sí · Yes · Oui · Ja	
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	82	106	130
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	95	122	150

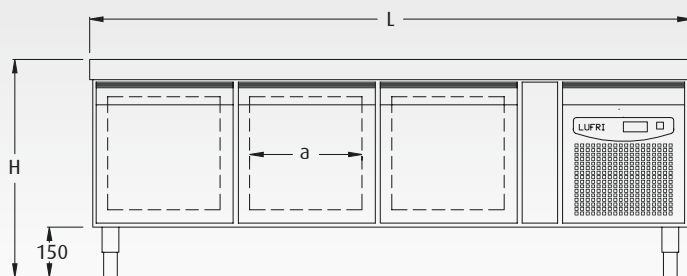

# Frigorífico bajo cocina · Gastronorm


Under kitchen fridge · Gastronorm

Soubassement réfrigéré · Gastronorm

Unterbaukühl Tisch · Gastronorm




BMG 20BC



BMG 15BC **1.863 €**



BMG 20BC **2.242 €**



BMG 25BC **2.681 €**

## OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS · OPTIONEN

		EUROS
<b>Juego de guías · Guides set</b> · Paire de glissières · Leitset		<b>25</b>
<b>Rejilla plastificada GN 1/1 (unidad) · Plastic grating GN 1/1 (unit)</b> Grille plastifiée GN 1/1 (unité) · Gitter mit Plastikschutz GN 1/1 (Einheit)	325mm x 530mm	<b>29</b>
<b>Rejilla inoxidable GN 1/1 (unidad) · Stainless grating GN 1/1 (unit)</b> Grille inox GN 1/1 (unité) · Gitter rostfrei GN 1/1 (Einheit)	325mm x 530mm	<b>51</b>
<b>Sustituir patas por ruedas · Replace feet by castors</b>	4	<b>136</b>
Changement pieds par roulettes · Switch Beine für Räder	6	<b>204</b>